

TUNNEL 50 DIGIT

TUNNEL DI TERMORETRAZIONE MONOCAMERA - BOCCA TUNNEL 450X240 MM



DESCRIZIONE

I **TUNNEL 50** e **70** sono stati costruiti con significativi aggiornamenti tecnici ed estetici, allo scopo di offrire una soluzione versatile ed efficace a tutte le necessità di confezionamento in termoretraibile. La versione con finitura **INOX** di **TUNNEL 50** è ideale per le esigenze del settore alimentare e farmaceutico.

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151




minipack®
THE ORIGINAL PIONEER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	200V 50/60Hz 3Ph 208V 60Hz 3Ph 220V 50/60Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph
Potenza massima installata	7,0 kW (200V) 7,5 kW (208V) 7,2 kW (220V) 7,2 kW (400V)
Corrente massima	20 A (200V) 21 A (208V) 19 A (220V) 11 A (400V)
Dimensioni massime prodotto	400x220 mm x L. (La lunghezza max dipende da forma, velocità del nastro, tipo di film ecc.)
Dimensioni macchina	1770x840x1465 mm
Peso macchina (Netto/Lordo)	188/236 kg
Dimensioni ingresso tunnel	450x240 mm

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

DISEGNO TECNICO

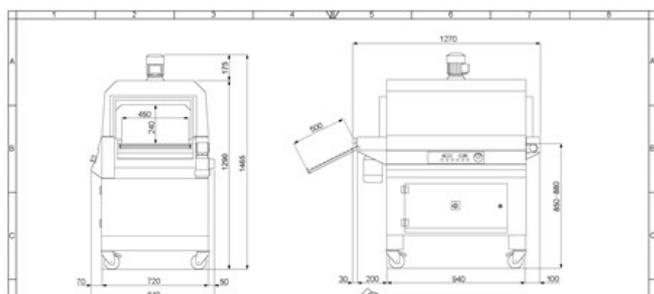


minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



minipack®
THE ORIGINAL PIONEER

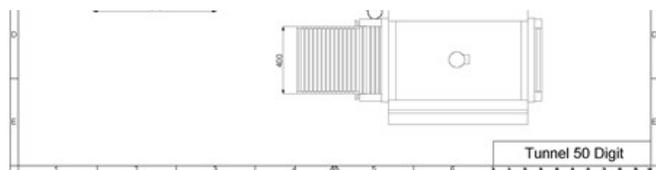

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Regolazione manuale dell'altezza del tappeto
- Display digitale con 9 programmi selezionabili e personalizzabili
- Possibilità di selezione dell'autorotazione rulli
- Trasporto prodotto
- Doppi deflettori aria regolabili
- Programma di autospegnimento
- Rulliera in uscita di serie.

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151